



Trimmer

Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

STAZIONI DI MESCOLOLA ***a doppia rotazione***



beba
TECHNOLOGY

MESCOLATORE B 53

Stazione di mescola a doppia azione, a 2 motori, uno del piatto rotante per il contenitore e uno di miscelazione che aziona le due fruste. Un timer garantisce un'operazione standardizzata definendo in modo preciso i tempi di miscelazione del materiale. Il telaio compatto e robusto è perfetto anche per le lavorazioni più impegnative.

Ideale per POLIURETANO CEMENTO, INTONACI, RESINE, MALTA, MALTA PCC, MALTA PER INTERNI DI TUBI, CALCESTRUZZO, miscele dense e viscosi come COMPOSTI SIGILLANTI e ISOLANTI, PLASTICA MULTICOMPONENTE, COMPOSTI DA COLATA, MALTA PREMISCELATA e molto altro.

- Spegnimento automatico al sollevamento della griglia di protezione per garantire la massima sicurezza
- Libero accesso al serbatoio di miscelazione grazie alla testa ruotabile a 90°
- Mescolatore mobile con timone estensibile per un facile trasporto



Motore	MESCOLO	BASE ROTANTE
Alimentazione	400V - 50 Hz	400V - 50 Hz
Potenza	1,1/1,4 kW	0,16/0,22 kW
Velocità di rotazione	114/228 RPM	6,2/12,5 RPM

Capacità serbatoio	80l
Capacità miscelazione	60l
Peso	130 Kg
Dimensioni	750x1000x1450 mm
Fruste	Tipo standard in acciaio inox, l 500 mm, ø 285mm

Optional:

PALLET DI TRASPORTO per facilitare la movimentazione e lo scarico in cantiere





MESCOLATORE B 53 DOUBLE

DOPPIO MISCELATORE CON DOPPIA EFFICACIA!

Stazione di mescola a doppia azione (2 motori) e doppia base rotante per una lavorazione senza interruzioni durante la preparazione del materiale. Raddoppia la **PRODUTTIVITÀ** e la **RESA** della mescola risparmiando tempo e riducendo l'incidenza della manodopera.

Anche qui un timer garantisce un'operazione standardizzata definendo in modo preciso i tempi di miscelazione del materiale.

Ideale per **POLIURETANO CEMENTO**, **INTONACI**, **RESINE**, **MALTE**, **CALCESTRUZZO**, **MISCELE DENSE E VISCOSE**, **COMPOSTI DA COLATA**, **MALTA PREMISCELATA** e molto altro.

Motore	MESCOLA	BASI ROTANTI
Alimentazione	400V - 50 Hz	400V - 50 Hz
Potenza	1,5 kW	2 x 0,16/0,32 kW
Velocità di rotazione	114/228 RPM	6,2/12,5 RPM

Capacità serbatoio	80l x2
Capacità miscelazione	60l x2
Peso	198 Kg
Dimensioni	1250,5x750x1200,5 mm
Fruste	Tipo standard in acciaio inox, l 500 mm, ø 285mm



Seconda base rotante pieghevole per un facile trasporto



Miscela massetto poliuretano cemento



Miscela autolivellante poliuretano cemento

**STAZIONI DI MESCOLA
A DOPPIA ROTAZIONE**

Trimmer
Tecnologie per il trattamento delle superfici




FRUSTE DI MISCELAZIONE
dotate di innesto rapido
per facilitare la pulizia



CONTENITORE DI
MISCELAZIONE da 80l
con inserto metallico
ad anello



TIMER impostabile
per avere tempi certi
di mescola

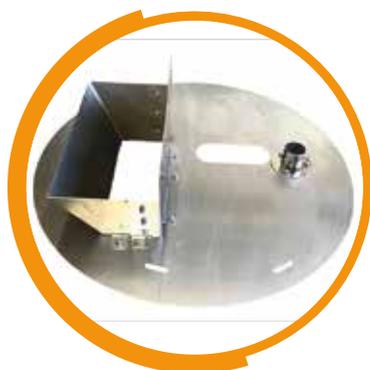

Optional COPERCHIO
IN ACCIAIO INOX
dotato di imbuto di
riempimento e uscita per
aspirazione Ø 50



RASCHIABORDO per
una completa
miscelazione



PIATTO ROTANTE che
fa ruotare il secchio
intorno al proprio asse



Optional FERMI
per bloccare il
secchio di mescola



Optional CARRELLO DI TRASPORTO per un
trasporto semplice del contenitore a pieno carico
e lo svuotamento dosato da parte di un solo operatore



**STAZIONI DI MESCOLO
a doppia rotazione**

beba
TECHNOLOGY

TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it