



Trimmer

Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

STRIPPER

levamoquette e raschiatori



NATIONAL
FLOORING
EQUIPMENT



TROLLEY (porta martello)

L'ergonomico carrello permette lavorazioni più VELOCI ed EFFICIENTI riducendo lo sforzo dell'operatore e le vibrazioni. In funzione della paletta o scalpello utilizzati permette di rimuovere anche le pavimentazioni più dure, quali piastrelle e parquet, e di svolgere IN PIEDI le operazioni di demolizione, aumentando la produttività.

Predisposto per l'utilizzo con Martelli: HILTI TE1000, HILTI TE1500, BOSH 11335K (GSH)

Dimensioni	48x61x111,8 cm
Dimensioni con manico ripiegato	48x61x77,5 cm
Peso	45 Kg
Martello	NON INCLUSO

5280

Raschiatore semovente 230V ad avanzamento idraulico che permette di rimuovere rivestimenti morbidi incollati in PVC, gomma, linoleum, moquette, impermeabilizzanti, sia all'interno che all'esterno. Consente di minimizzare la fatica dell'operatore velocizzando le operazioni e riducendo le tempistiche di intervento. Compatto e maneggevole, è quindi ideale anche nelle aree più ristrette.

Alimentazione	Elettrica 230V - 50Hz - 6,7Amp
Potenza	0,75 kW
Giri per minuto	1425 RPM
Avanzamento	Idraulico
Velocità d'avanzamento	Regolabile da 3,7 a 15,2 m/min.
Peso totale	119 kg
Sovrappesi	16,8 kg (peso frontale) 22,2 kg (peso superiore)
Dimensioni	43x69x99 cm
Livello rumore	77 dB

Compresa di kit di 5 lame





6280 COMMANDER

Grazie all'ampia gamma di LAME di diverse lunghezze, spessore e design, la versione 6280 COMMANDER è fra i modelli più apprezzati dai professionisti delle pavimentazioni. Robusta e facile da utilizzare, garantisce la massima produttività ed efficacia nella rimozione di pavimentazioni RESILIENTI e SPORTIVE e rappresenta uno strumento fondamentale in tutti gli interventi di ristrutturazione in ambito civile, commerciale ed industriale per l'asportazione dei vecchi rivestimenti incollati.



Alimentazione	Elettrica 230V - 50Hz - 7,5Amp
Potenza	1,12 kW
Giri per minuto	2875 RPM
Avanzamento	Idraulico
Velocità d'avanzamento	Regolabile da 3 a 13,7 m/min.
Peso totale	192,8 kg
Sovrappesi	21,3 kg (peso frontale) 19,5 kg (pesi laterali)
Dimensioni	45x130x117 cm
Dimensioni con manico ripiegato	45x74x76 cm
Livello rumore	79 dB

Compresa di kit di 5 lame

6280 HD GLADIATOR

È l'attrezzatura semovente uomo a terra più potente del mercato per impieghi sia nel settore civile e commerciale che industriale. Consente di rimuovere sia rivestimenti MORBIDI ed ELASTICI, quali PVC, RESILIENTI, LINOLEUM, GOMMA, MOQUETTE, PAVIMENTI SPORTIVI, che i rivestimenti DURI più ostici, quali LEGNO e PIASTRELLE. Il design compatto lo rende ideale anche per l'uso in spazi ristretti, ed il manico inclinabile in 6 diverse posizioni permette di intervenire in aree difficilmente raggiungibili.

Accessoriabile sia con LAME che con SCALPELLI.

Alimentazione	Elettrica 230V - 50Hz - 10,5Amp
Potenza	1,12 kW
Giri per minuto	1425 RPM
Avanzamento	Idraulico
Velocità d'avanzamento	Regolabile fino a 9,1 m/min.
Peso totale	222,3 kg
Sovrappesi	35,4 kg (peso frontale) 19,5 kg (pesi laterali)
Dimensioni	45x126x119 cm
Dimensioni con manico ripiegato	45x75x76 cm
Livello rumore	77 dB

Compresa di kit di 7 lame, 2 portalama, 1 scalpello e 2 attacchi per angolazione



STRIPPER
LEVAMOQUETTE E RASCHIATORI

Trimmer
Tecnologie per il trattamento delle superfici



4230-E (uomo a bordo)

Attrezzatura ergonomica che grazie all'alimentazione 230V risulta ideale per medie e grandi superfici in ambito commerciale, alberghiero ed interventi in strutture scolastiche e ospedaliere. Il design compatto ed un raggio di sterzata a zero lo rendono ideale anche per l'uso e le manovre in spazi ristretti, e la larghezza contenuta consente di entrare anche in porte di larghezza standard.

Alimentazione	Elettrica 230V - 50Hz - 10,5Amp
Potenza	2,2 kW (2 motori da 1,1 kW)
Avanzamento	Idraulico
Velocità d'avanzamento	Regolabile fino a 21,6 m/min.
Peso totale	700 kg
Sovrappesi rimovibili	206 kg
Dimensioni	62,2x132,1x124,5 cm
Livello rumore	94/97 dB

Compresa di kit 4 lame, 2 portalama e 1 scalpello


5700 (uomo a bordo)

Potente, versatile ed ergonomico, grazie all'ampia gamma di lame e scalpelli consente di rimuovere agevolmente e velocemente ogni tipo di rivestimento: PVC, LINOLEUM, GOMMA, MOQUETTE, PAVIMENTAZIONI SPORTIVE IMPERMEABILIZZAZIONI, PARQUET, PIASTRELLE e CERAMICA. Ideale per tutti i tipi di cantiere grazie all'alimentazione delle 12 batterie da 180 Amp. permette di lavorare in completa autonomia per tutta la giornata. Il design compatto ed un raggio di sterzata a zero lo rendono ideale anche per l'uso e le manovre in spazi ristretti, e la larghezza contenuta consente di entrare anche in porte di larghezza standard.

Alimentazione	12 batterie da 180 Amp
Avanzamento	Idraulico
Velocità d'avanzamento	Regolabile fino a 36,6 m/min.
Peso totale	1018 kg
Sovrappesi rimovibili	84 kg (peso anteriore)
Dimensioni	62x147x127 cm
Livello rumore	94/97 dB

Compresa di kit 4 lame, 2 portalama e 1 scalpello



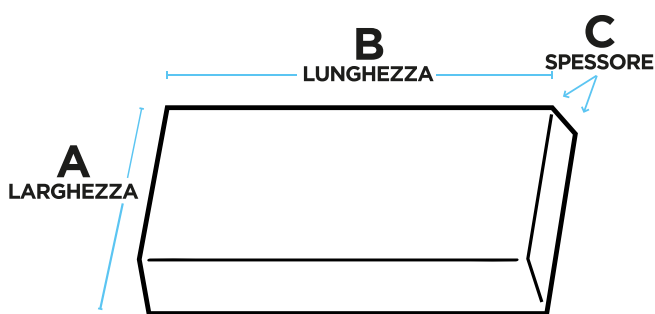

LAME

In presenza di rivestimenti tenaci e difficile da rimuovere si consiglia di utilizzare lame più corte e con maggiore spessore.

SCALPELLI

Per l'asportazione di PARQUET e PIASTRELLE si consiglia l'utilizzo dei modelli 6280G (GLADIATOR) o di attrezzature UOMO A BORDO.



LAME PREMIUM

Lame temperate, ad alta resistenza, che grazie allo spessore contenuto risultano flessibili. Per moquette, linoleum, PVC, gomma e per raschiare rivestimenti adesivi ed elastomerici.

CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	5280	6280C	6280G	UOMO A BORDO
NF 7050-200	76x152x1,6 mm	X	X	X	X
NF 7050-201	76x203x1,6 mm	X	X	X	X
NF 7050-202	76x254x1,6 mm	X	X	X	X
NF 7050-203	76x305x1,6 mm	X	X	X	X
NF 7050-204	76x356x1,6 mm			X	X
NF 7050-205	76x686x1,6 mm				X

LAME ALTO SPESSORE

Consigliate in particolare sui pavimenti incollati più tenaci. Per piastrelle viniliche, gomma, resine, rivestimenti elastomerici, ma anche materiali sottili da raschiare.

CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	5280	6280C	6280G	UOMO A BORDO
NF 6285	76x152x2,4 mm	X	X	X	X
NF 6281	76x203x2,4 mm	X	X	X	X
NF 6286	76x254x2,4 mm	X	X	X	X
NF 6284	76x305x2,4 mm	X	X	X	X
NF 6282	76x356x2,4 mm			X	X
NF 6283	76x686x2,4 mm				X



LAME EXTRA THICK

Lame temperate, ad alta resistenza, che grazie allo spessore contenuto risultano flessibili. Per moquette, linoleum, PVC, gomma e per raschiare rivestimenti adesivi ed elastomerici.

CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	5280	6280C	6280G	UOMO A BORDO
NF 6290	76x152x4,7 mm	X	X	X	X
NF 6291	76x203x4,7 mm	X	X	X	X
NF 6292	76x305x4,7 mm		X	X	X
NF 6293	76x356x4,7 mm				X



LAME CON BORDI

Lame con bordi a 90° ideali per rimuovere rivestimenti morbidi quali linoleum, moquette, sughero morbido, PVC, ma anche impermeabilizzazioni ed altri materiali elastici in quanto consentono di abbinare l'azione frontale della lama al taglio laterale del materiale permettendo di rimuoverlo in rotoli.



CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	5280	6280C	6280G	UOMO A BORDO
NF 6255-BU	102x152x1,6 mm	X	X	X	X
NF 6257-BU	76x229x1,6 mm	X	X	X	X
NF 6258-BU	76x305x1,6 mm	X	X	X	X
NF 6259-BU	76x356x1,6 mm			X	X
NF 6260-BU	76x152x1,6 mm			X	X
NF 6248-BU	102x610x1,6 mm				X

SCALPELLO PER LEGNO

In presenza di rivestimenti duri in LEGNO si consiglia l'utilizzo dei modelli 6280G (GLADIATOR) o di attrezzature UOMO A BORDO.



CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	6280G	UOMO A BORDO
NF 7082-8	203x64x7 mm	X	

SCALPELLO ANGOLATO

Consigliati nella rimozione di piastrelle e ceramica in genere.



CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	6280G	UOMO A BORDO
NF 7071-2	102x51x12,70 mm		X
NF 7071-4	102x102x12,70 mm		X
NF 7071-6	102x152x12,70 mm		X

SCALPELLO CON PUNTA IN CARBURO

Consigliati per la rimozione di piastrelle e ceramica in genere.



CODICE	DIMENSIONI (AxBxC)	6280G	UOMO A BORDO
NF 7281-12	102x51x7,92 mm	X	
NF 7281-2	152x51x12,70 mm	X	
NF 7281-1	152x25x12,70 mm	X	
NF 7079-2	152x51x12,70 mm		X
NF 7079-4	152x102x12,70 mm		X
NF 7079-6	152x152x12,70 mm		X





STRIPPER *levamoquette e raschiatori*



TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it